


別添1 仕様値一覧

		ボックス式スライドアーム仕様車				
		312C	320C	320CL	320CU	320CLU
運転質量	kg	13,300	22,000	22,600	24,100	24,600
バケット山積容量	m ³	0.40(0.35)	0.51(0.45)			
バケット平積容量	m ³	0.30	0.38			
バケット幅	mm	813	785			
エンジン型式		CAT 3064E3T ディーゼルエンジン		CAT 3066E3T ディーゼルエンジン		
定格出力	KW(ps)/rpm	67(91)/1,950		103(140)/1800		
輸送時全長	mm	8,410	10,050		9,360	9,550
輸送時全高	mm	2,830	3,010			
全幅	mm	2,490	2,800	2,980	2,800	2,980
シュー幅	mm	500	600			
キャブ高さ	mm	2,760	2,950			
最低地上高	mm	435	450			
後端旋回半径	mm	2,130	2,750		2,000	
トラック全長	mm	3,490	4,075	4,455	4,075	4,455
タンブラ中心距離	mm	2,780	3,265	3,650	3,265	3,650
接地圧	kpa(kgf/cm ²)	43(0.44)	51(0.52)	47(0.48)	55(0.57)	51(0.52)
スライドアーム最縮長	mm	2,700	3,610			
スライドストローク	mm	2,000	2,300			
スライド伸縮方式		油圧シリンダ		←		
スライドアーム質量	kg	1,000	1,730			
カウンタウエイト質量	kg	2,450	4,810		7,150	
		最伸時	最縮時	最伸時	最縮時	
掘削力(アーム)	kN(t)	39(4.0)	59(6.0)	58(5.9)	87(8.9)	
(バケット)	kN(t)	94(9.6)	←	140(14.3)	←	
最大掘削深さ	mm	7,710	5,740	9,600	7,320	
最大掘削半径	mm	10,250	8,470	12,540	10,510	
最大掘削高さ	mm	9,410	8,510	10,150	9,530	
最大ダンプ高さ	mm	7,080	6,180	7,380	6,760	
最大床面掘削半径	mm	10,150	8,340	12,420	10,360	
フロント最小旋回半径	mm	2,710		4150		
最小ダンプ高さ	mm	1,810		1,570		

注:バケット容量の()内は旧JIS表示。


320Cu
312C

別添 3 作業範囲図

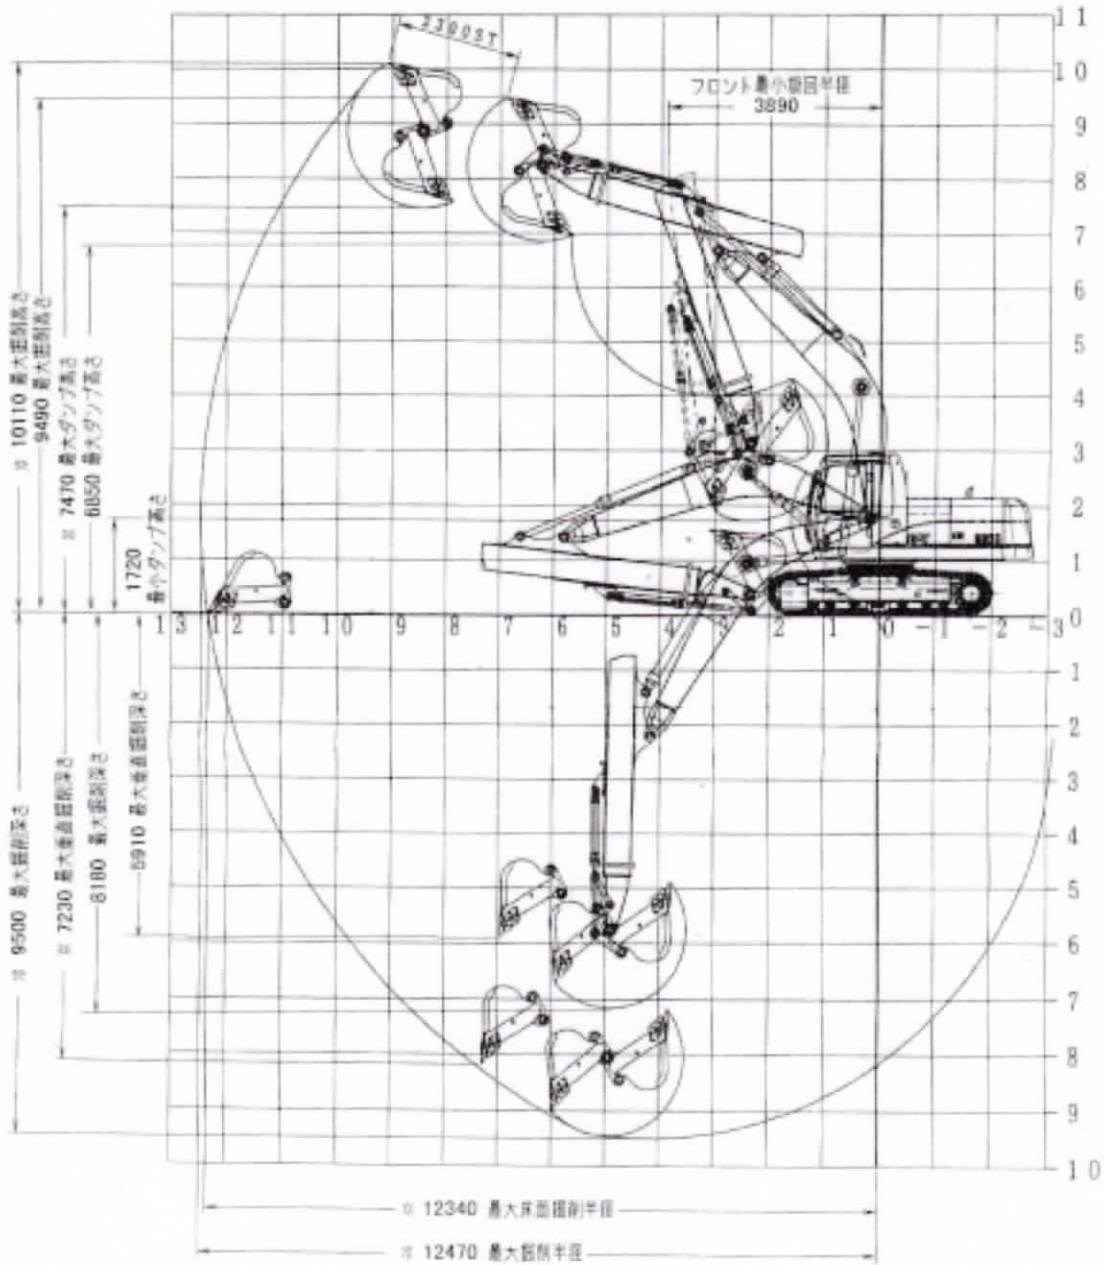

* : 最伸時の作業範囲を示す

320C
ボックス式スライドアーム仕様車
作業範囲図

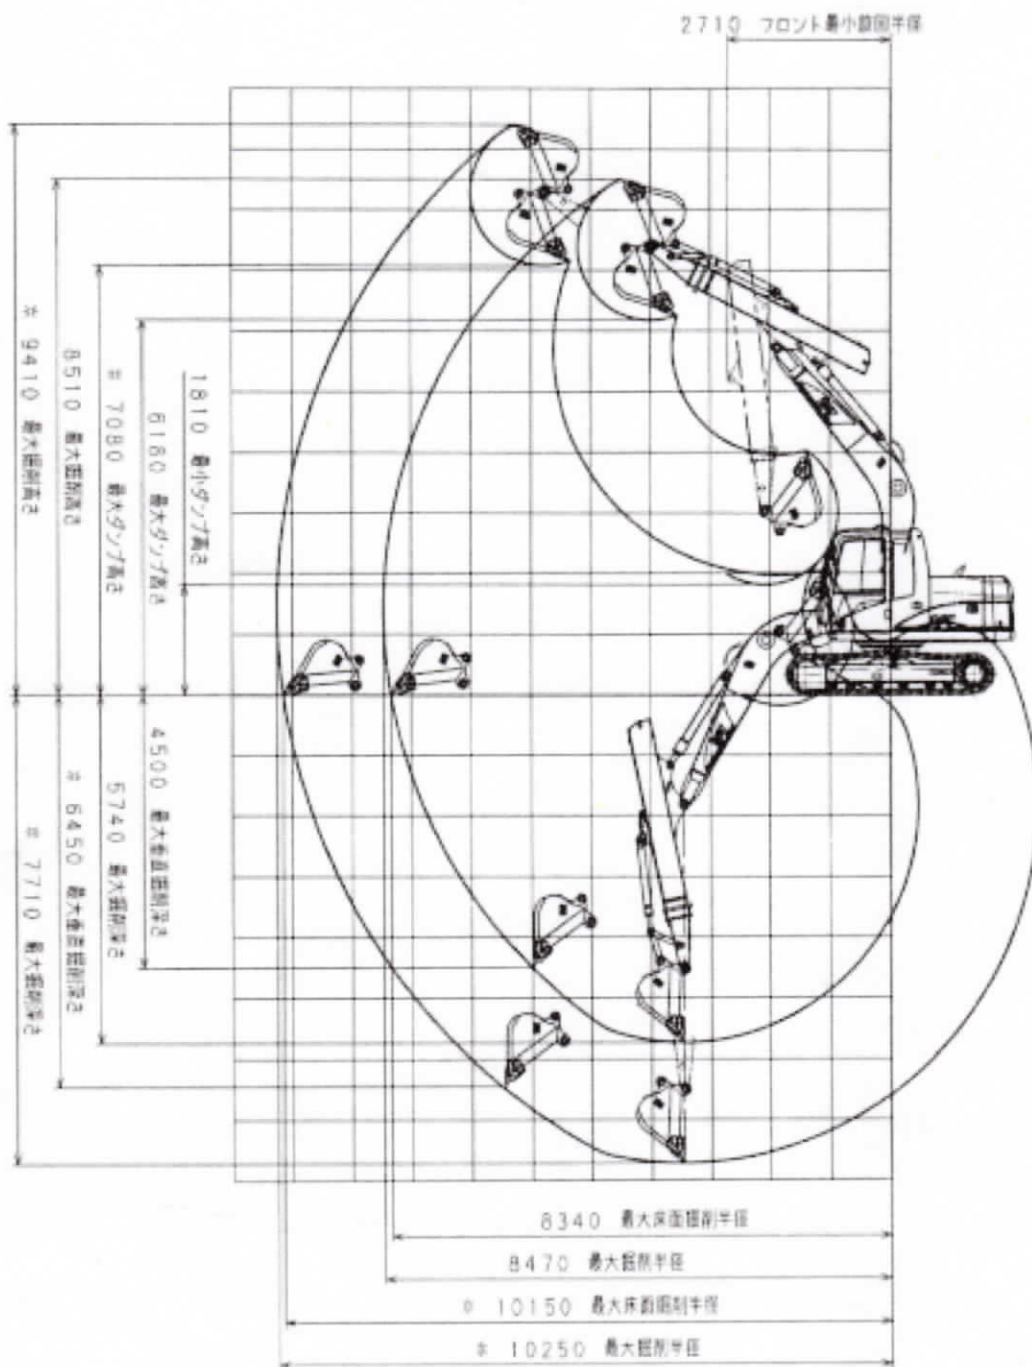

*: 最伸時の作業範囲を示す

312C
ボックス式スライドアーム仕様車
作業範囲図