



YANMAR
C30R-2

SAFETY & USEFUL



充実の安全性。 大きなゆとりがここにある。

SAFETY & USEFUL

定評ある高性能はそのままに、市場やお客様のニーズに応じてC30Rがさらなる進化を遂げました。作業に大きなゆとりをプラスする安全性能の充実をはじめ、使いやすさを追求した機能や装備をフルに搭載。快適で高能率な運搬作業を実現する、新時代キャリヤの登場です。



作業がはかどる、
余裕の2.5t積み。
頑丈な大容量荷箱搭載

馬力のあるヤンマーキャリヤだからこそできる、2.5t積み。荷箱底板の板厚は6mmと、強度面でも余裕の頑強設計です。

370mm

操作が
ラクラク。

片手で軽々、
操作がカンタン。
1本操向レバー

オペレータシートに座ったままのラクな姿勢で、しかも片手で軽く扱えるヤンマー。使ってみれば驚くほどカンタン。進行方向に倒すだけです。従来2本レバー方式のように腕力がいらず、身体もラクラク。長時間作業でも疲れの少ない操向方式です。

1本操向
レバー



運転席が
リバーズ。

ワンタッチで反転、
足元も広々。
回転式リバーズシート

座ったままでもワンタッチで方向が変わる便利なシートです。前進でも、後進でも、常に進行方向に向かって運転ができ、旋回が困難な狭い現場で使いやすさを発揮します。



無断変速HST採用

AT乗用車と同じようにアクセルを踏むだけで自動変速。滑らかな加速・減速が可能です。

ウォークスルー採用

運転席は左右から乗り降りができ、狭所作業で便利さを発揮します。



4本柱のROPS/FOPS
キャノピーを標準装備

万一の場合の安全性を考慮して、ROPS(転倒時保護構造)、FOPS(落下物保護構造)の安全基準に適合したキャノピーを搭載。安心して作業が行えます。

自動巻き込み式
シートベルト標準装備

ROPSは、シートベルトを装着することを前提とした保護構造です。オペレータが簡単に装着でき、また、外した際にもじゃまにならない自動巻き込み式シートベルトを採用いたしました。

地球にやさしい
環境対応エンジン搭載

新開発のヤンマーディーゼルエンジンは、国土交通省の排ガス2次規制はもちろん、米国のEPA排ガス2次規制、欧州(EC)排ガス2次規制に対応した、よりクリーンで静かなエンジンです。



履帯が外れにくいヤンマー独自の
中つば式トラックローラ



メンテナンスがしやすい
フルオープンボンネット




走破性にすぐれたワイドな履帯と
ゆどりの地上高



ゆどりのダンプ角と
ダンプクリアランス

■外形寸法図(単位:mm)

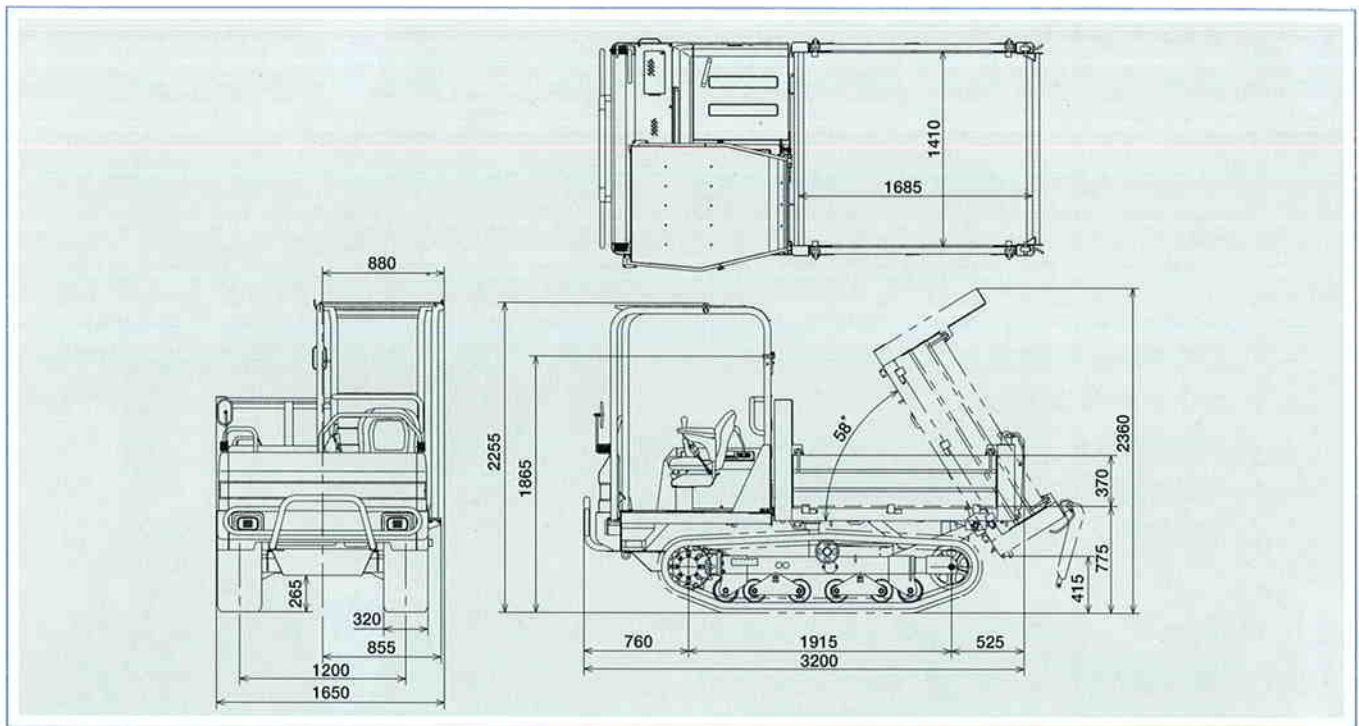

■要目

項目	C30R-2	
エンジン	立形水冷3気筒直噴ディーゼル	
形式	3TNV88	
名称	24.6/3000 [33.4/3000]	
定格出力 / 回転数 (kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	24.6/3000 [33.4/3000]	
作業性能		
最大積載量 (kg)	2500	
最大ダンプ角 (度)	58	
ダンプクリアランス (mm)	415	
荷台容量 平積 (m ³)	0.88	
山積 (m ³)	1.24	
荷台(全長×全幅×全高) (mm)	1685×1410×370	
走行速度 前進 (km/h)	0~11	
後進 (km/h)	0~11	
駆動操作		
動力伝達方式	HST(定馬力制御)	
足回り		
最低地上高 (mm)	265	
軸距(タンブラ中心距離) (mm)	1915	
軸距(履帯中心距離) (mm)	1200	
クローラ幅(ゴム) (mm)	320	
接地地圧 kPa (kg/cm ²)	55.2 (0.56)	
その他		
バッテリー	90D26R	
燃料タンク容量 (ℓ)	40	
寸法及び質量		
全長×全幅×全高 (mm)	3200×1650×2255	
機械質量 (kg)	2290	

- 単位は国際単位系によるSI単位表示。()内は従来の単位表示を併記したものです。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。



●このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

●商品についてのお問い合わせは下記へ……



△安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなって下さい。

ヤンマー-建機株式会社

福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055) TEL (0942) 53-6121 FAX (0942) 53-6855

ヤンマー-建機販売株式会社

- 本 社 福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055) TEL (0942) 53-5254 FAX (0942) 53-7955
- 北海道営業部 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1 (〒004-0004) TEL (011) 898-8001 FAX (011) 898-8088
- 東北営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 (〒983-0025) TEL (022) 259-7201 FAX (022) 259-7205
- 関東営業部 東京都中央区八重洲2-1-1 (〒104-8486) TEL (03) 6202-0221 FAX (03) 6202-0074
- 中部営業部 愛知県海部郡瀬江町学戸2丁目33番地 (〒497-0050) TEL (0567) 95-5355 FAX (0567) 95-5099
- 近畿営業部 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 (〒577-0066) TEL (06) 6783-2391 FAX (06) 6783-7975
- 中国営業部 広島県広島市佐伯区隈の浜3-1-31 (〒731-5145) TEL (082) 923-4114 FAX (082) 923-0668
- 四国営業部 香川県綾歌郡国分寺町新居508-2 (〒769-0101) TEL (087) 874-9112 FAX (087) 874-9120
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 (〒816-0057) TEL (092) 441-0928 FAX (092) 474-6500
- ヤンマー-沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 (〒901-2223) TEL (098) 898-3111 FAX (098) 898-8082